

TOLLENS

Impression XL

Plaques de plâtre

- Bon pouvoir opacifiant
- Régule la porosité des supports
- Recouvrable par toutes les finitions

ACRYLIQUE

10L



Impression XL Plaques de plâtre est une peinture d'impression aux résines acryliques en phase aqueuse.

• **Recommandé sur plaques de plâtre et dérivés** • **Pouvoir opacifiant** • **Régule la porosité des supports** • **Usage pièces sèches et pièces humides** • **Additif anti-rouille instantanée** • **Recouvrable par toutes peintures acryliques ou glycérophthaliques, ou par revêtements muraux et papier peint.**

DESTINATION	Intérieur, murs et plafonds, pièces sèches et pièces humides. AFNOR NFT 36-005 : famille I – Classe 7b2.
SUPPORTS	Plaques de plâtre cartonnées ; carreaux de béton cellulaire enduits ; toiles et fibres de verre ; enduits et dérivés de plâtre.
BRILLANT SPÉCULAIRE	< 5 sous 60°, mat.
RENDEMENT (SELON NORME NFT 30-073)	8 à 10 m ² /L par couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
TEMPS DE SÉCHAGE (À 20°C ET 65% H.R.)	Sec au toucher : dès 1 heure. Recouvrable : dès 4 heures.
APPLICATION	• Rouleau poils moyens spécial acrylique, brosse : prêt à l'emploi. Dilution possible de 5% à 10% d'eau. • Pistolet airless : dilution possible de 10% à 15% d'eau.
NETTOYAGE DES OUTILS	A l'eau.

TOLLENS

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE


Application en 1 couche sur supports préalablement préparés : enduire ou lessiver si nécessaire, poncer, épousseter. Préparation des supports et conditions d'application et mise en œuvre conformes au DTU 591. Se référer à la fiche technique sur Tollens.com.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.Contient des produits biocides. Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 247-500-7] ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 220-239-6] (3-ii), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Nettoyage des outils à l'eau. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquide. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage. Stockage : 24 mois dans son emballage d'origine, plein et fermé. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/g) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 5 g/L de COV.




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tollens est une marque de
cromology

CROMOLOGY SERVICES S.A.S
71 bd du Général Leclerc
F-92583 Clichy Cedex
www.tollens.com

0 820 210 024
Service 0,12 € / appel
+ prix appel

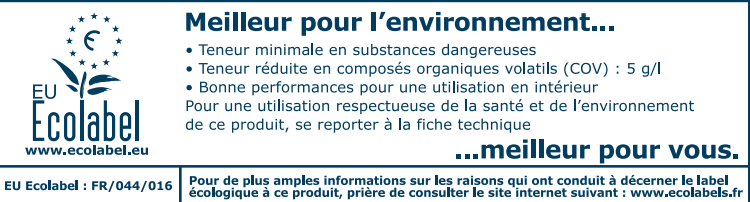

10L 3 463975 232369

 creativity&co
61 rue des Landes - 78400 Chatou
tel : 01 74 13 45 27 - 06 12 02 36 12
mail : n.meunier@creativityandco.fr

CLIENT : Tollens
DATE : 25/05/2021
ARTWORK : Gamme XL Tollens Pro
RÉFÉRENCE PRODUIT : PP_10 L

Couleurs utilisées :

P302 P138 P427 P186

Ceci est un document d'évaluation. L'impression laser donne l'emplacement des couleurs, il ne faut en aucun cas s'y référer pour la création des sons. Ces schémas ne sont pas préparés en photogravure. La gestion des grossis / maigres et des surimpressions de couleurs reste à faire.
Do not make printed material by use colors & the simulating background patterns of this electronic document. They are just for layout purposes.
USE INSTRUCTIONS BELOW. Use the exact cutting form.

Merci de vérifier la lisibilité et la conformité du code barres avant impression.
La responsabilité de la société Creativity&Co ne saurait être engagée en cas d'erreur, de non validité ou de difficultés de lecture du code barres imprimé dans le présent document.