


SAC SOS avec poignée : 470 X 180 + 80 mm

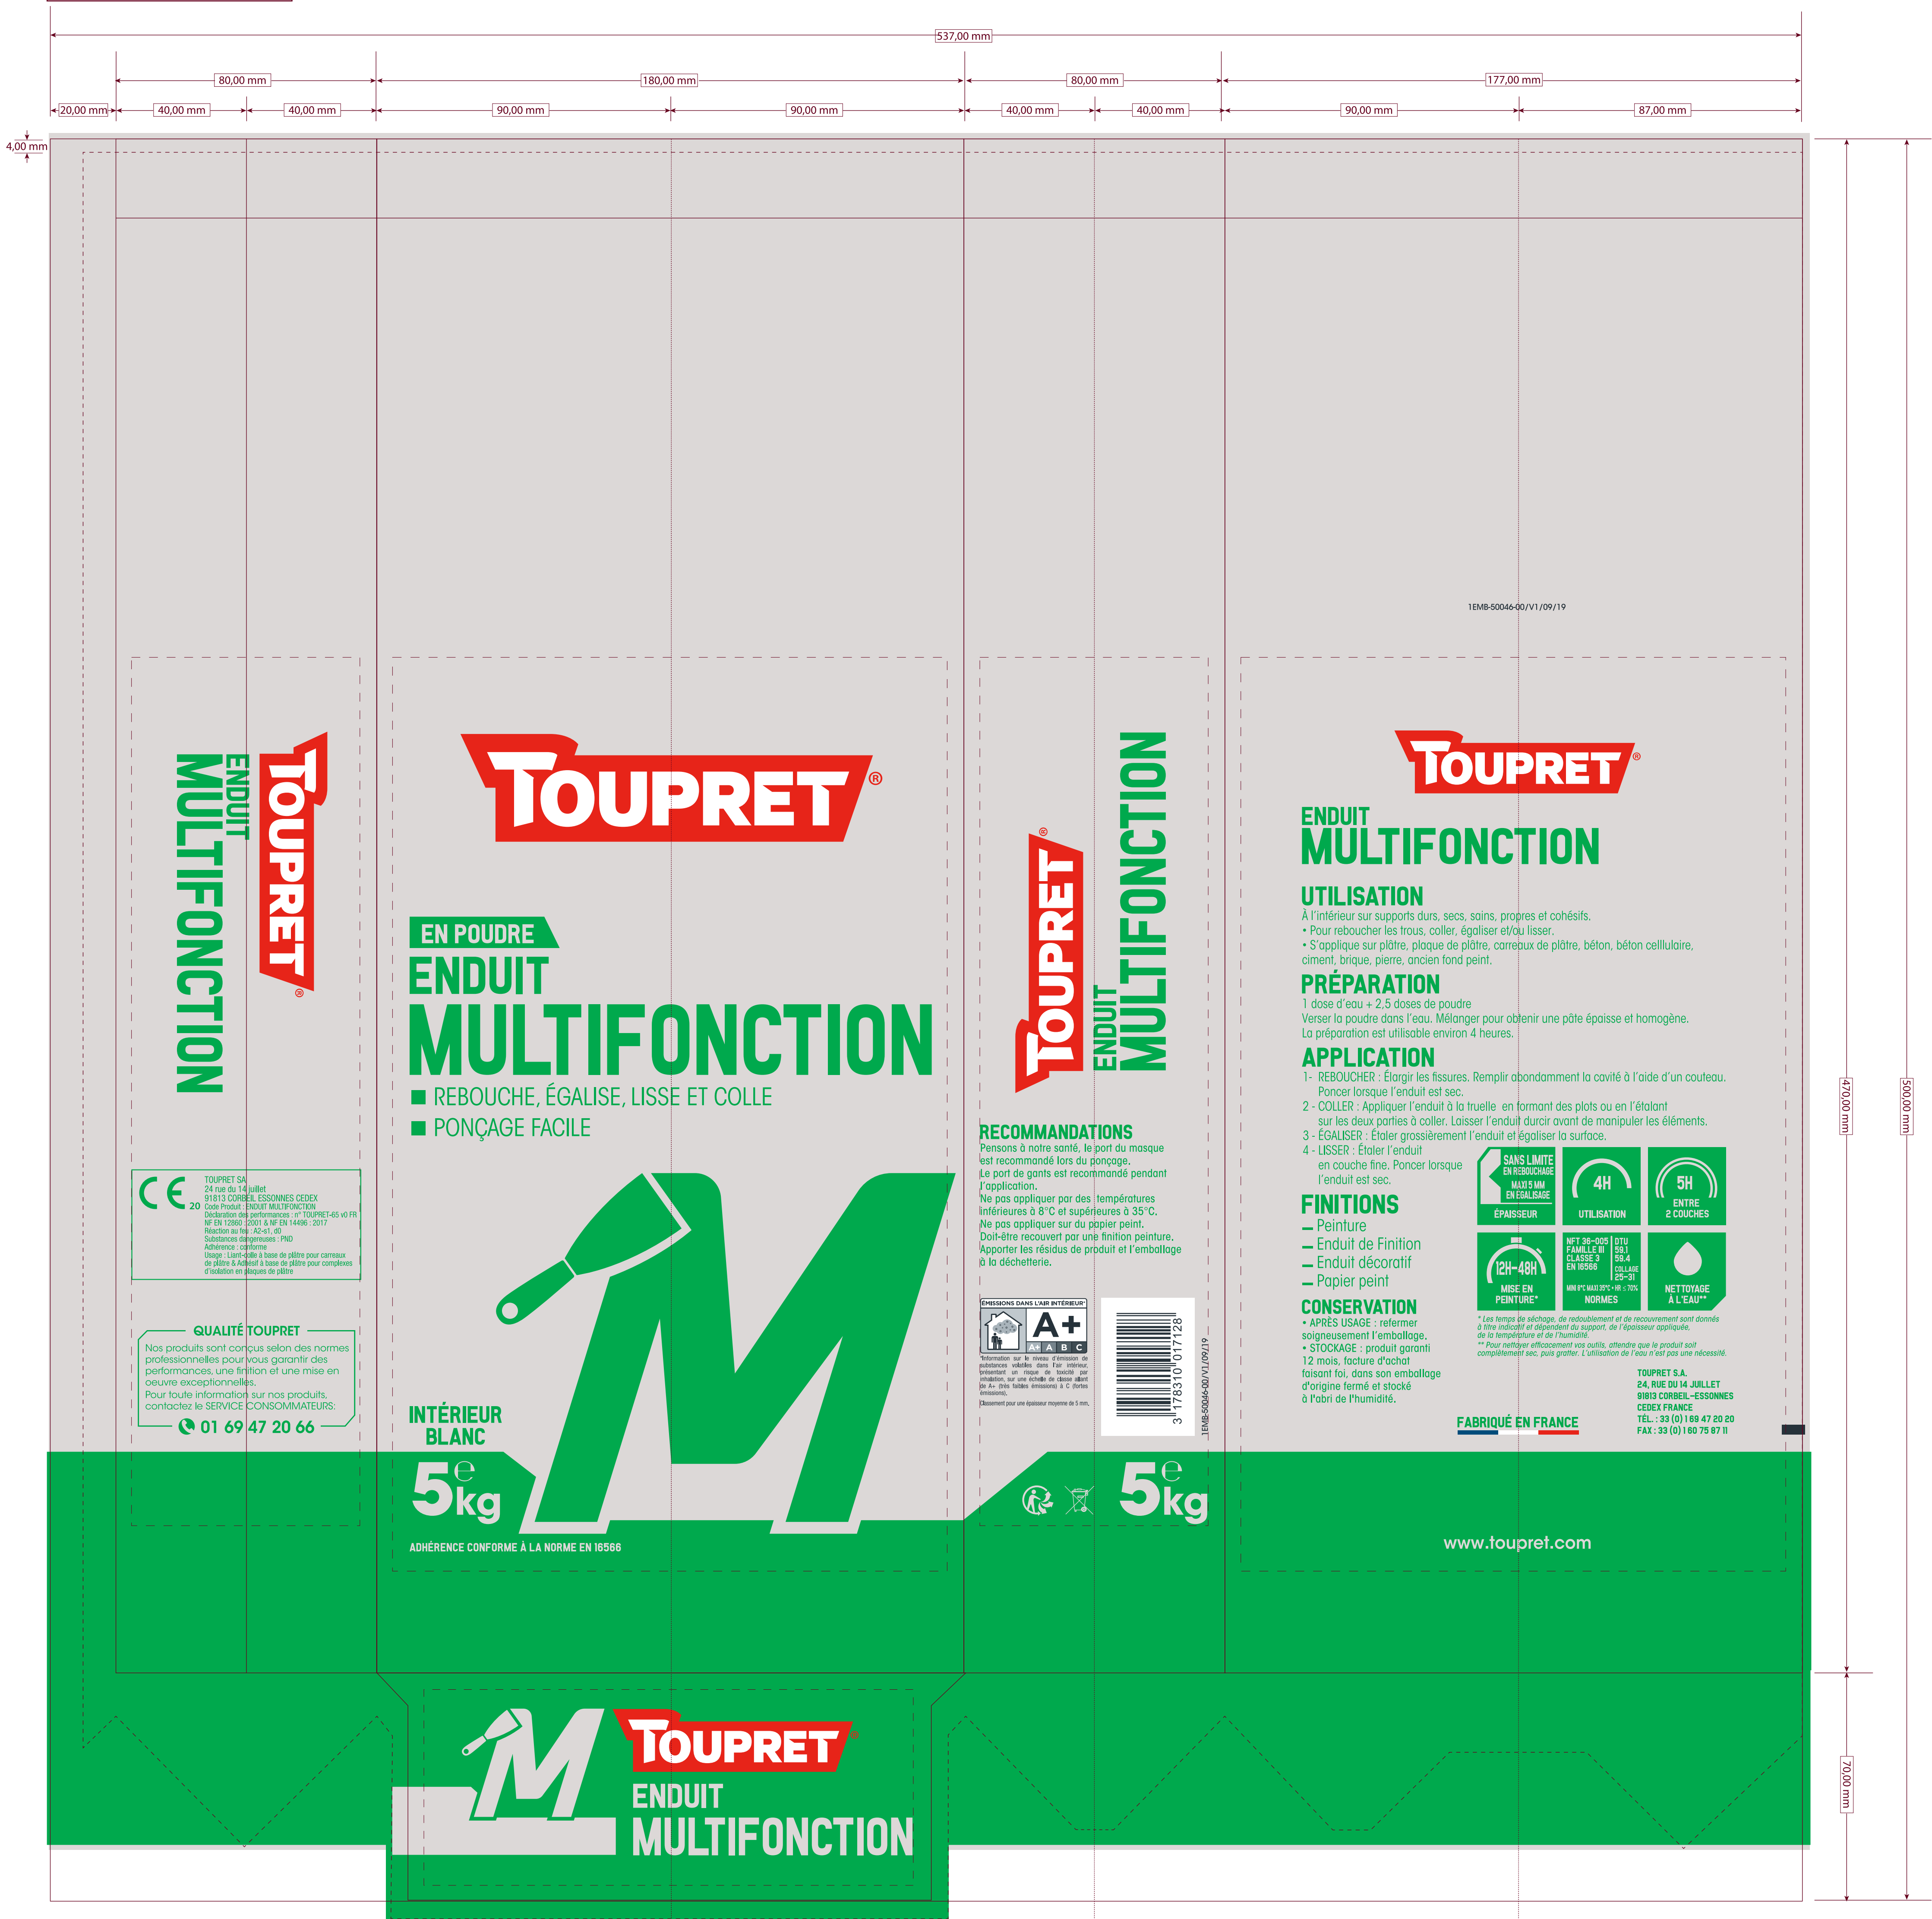

4,00 mm

537,00 mm

80,00 mm

180,00 mm

80,00 mm

177,00 mm

20,00 mm

40,00 mm

40,00 mm

90,00 mm

90,00 mm

40,00 mm

40,00 mm

90,00 mm

87,00 mm

1EMB-50046-00/V1/09/19

TOUPRET
ENDUIT
MULTIFONCTION

TOUPRET

EN POUDRE
ENDUIT
MULTIFONCTION

- REBOUCHE, ÉGALISE, LISSE ET COLLE
- PONÇAGE FACILE



INTÉRIEUR
BLANC
5^e kg

ADHÉRENCE CONFORME À LA NORME EN 16956

TOUPRET
ENDUIT
MULTIFONCTION

RECOMMANDATIONS

Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port de gants est recommandé pendant l'application.
Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.
Ne pas appliquer sur du papier peint.
Doit-être recouvert par une finition peinture.
Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.



Préparation pour une épaisseur moyenne de 5 mm.



5^e kg

TOUPRET

ENDUIT
MULTIFONCTION

UTILISATION

À l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.
• Pour reboucher les trous, coller, égaliser et/ou lisser.
• S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre, ancien fond peint.

PRÉPARATION

1 dose d'eau + 2,5 doses de poudre
Verser la poudre dans l'eau. Mélanger pour obtenir une pâte épaisse et homogène.
La préparation est utilisable environ 4 heures.

APPLICATION

- 1- REBOUCHER : Élargir les fissures. Remplir abondamment la cavité à l'aide d'un couteau. Poncer lorsque l'enduit est sec.
- 2- COLLER : Appliquer l'enduit à la truelle en formant des plots ou en l'étalant sur les deux parties à coller. Laisser l'enduit durcir avant de manipuler les éléments.
- 3- ÉGALISER : Étaler grossièrement l'enduit et égaliser la surface.
- 4- LISSEUR : Étaler l'enduit en couche fine. Poncer lorsque l'enduit est sec.

FINITIONS

- Peinture
- Enduit de finition
- Enduit décoratif
- Papier peint

CONSERVATION

- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage.
- STOCKAGE : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

SANS LIMITE EN REBOUCHAGE MAXI 5 MM EN ÉGALISAGE ÉPAISSEUR	4H UTILISATION	5H ENTRE 2 COUCHES
12H-48H MISE EN PEINTURE*	MFT 98-005 FAMILLE III CLASSE 3 EN 16956 MIN 4% MAU 15% - HS - 10% NORMES	NETTOYAGE À L'EAU**

* Les temps de séchage, de recouvrement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.
** Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

FABRIQUÉ EN FRANCE

TOUPRET S.A.
24, RUE DU 14 JUILLET
91813 CORBEIL-ESSONNES
CEDEX FRANCE
TEL : 33 (0) 1 89 47 20 20
FAX : 33 (0) 1 80 75 87 11

www.toupret.com

CÔTÉ GAUCHE

Sens de lecture
RECTO

CÔTÉ DROIT

VERSO

- P. 485 C
- P. COOL GRAY 1 C
- P.433 C
- P. 355 C
- P. 2955 C

PLAN D'IMPRESSION
SAC SOS - Poignée
DIMENSIONS : 470 x 180 + 80 mm

DATE : AVRIL 2017

AUTEUR : TOUPRET

ZONE SANS IMPRESSION :

ZONE D'IMPRESSION :

ZONE D'IMPRESSION AVEC TEXTES :