

TOLLENS

TOLLENS

Blanc XL

Murs et plafonds

- Haut pouvoir opacifiant
- Réoccupation rapide des lieux
- Masque les imperfections du support

MAT

10L



Blanc XL Murs & Plafonds MAT est une peinture aux résines acryliques en phase aqueuse.

Haut pouvoir opacifiant • Masque les imperfections du support • Blancheur durable
• Limite le phénomène de reprise • Excellent rendement • Redoublable dès 2H pour une réoccupation rapide des pièces • Convient sur toile de verre.

DESTINATION	Intérieur, murs et plafonds, pièces sèches. AFNOR NF T 36-005 : famille I - Classe 7b2.
BRILLANT SPÉCULAIRE	< 2 sous 85°, mat profond.
RENDEMENT (SELON NORME NF T 30-073)	10 à 12 m ² /L par couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
TEMPS DE SÉCHAGE (À 20°C ET 65% H.R.)	Sec au toucher : dès 1 heure. Recouvrable : dès 2 heures.
APPLICATION	• Rouleau poils moyens spécial acrylique, brosse : prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 5% d'eau. • Pistolet airless : dilution jusqu'à 5% d'eau.
NETTOYAGE DES OUTILS	A l'eau.
TEINTE	Blanc et teintes pastel (réalisées à partir du blanc).

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Application en 2 couches sur supports préalablement préparés : enduire ou lessiver si nécessaire, poncer, épousseter puis appliquer une impression ou primaire Tollens adapté. Préparation des supports et conditions d'application et mise en œuvre conformes au DTU 59.1. Se référer à la fiche technique sur Tollens.com.


PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient un produit biocide. Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NOCE 247-500-7] ; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [NOCE 220-239-6] (3-1). 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peuvent produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Nettoyage des outils à l'eau. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquide. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage. Stockage : 24 mois dans son emballage d'origine, plein et fermé. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 5 g/L de COV.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

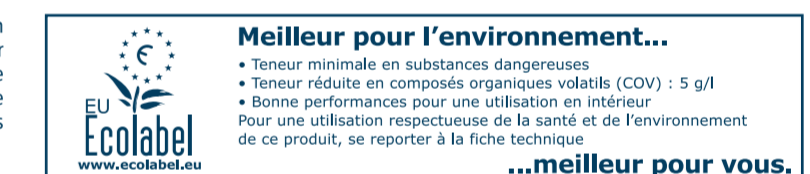

Tollens est une marque de
CROMOLOGY

CROMOLOGY SERVICES S.A.S
71 bd du Général Leclerc
F-92583 Clichy Cedex
www.tollens.com

0 820 210 024
Service 0,12 € / appel
+ prix appel



10L 3 463975 320899

 61 rue des Landes - 78400 Chatou
tel : 01 74 13 45 27 - 06 12 02 36 12
mail : n.meunier@creativityandco.fr

CLIENT : Tollens
DATE : 08/12/2020
ARTWORK : Gamme XL Tollens Pro
RÉFÉRENCE PRODUIT : MAT_10 L

Couleurs utilisées :
P302 P300 P427 P186

Ceci est un document d'assistance. L'impression laisse donc l'emplacement des couleurs, il ne faut en aucun cas s'y référer pour la création des sons. Ces fichiers ne sont pas préparés en photogravure. La gestion des grasseurs / marges et des surimpressions de couleurs reste à faire.
Do not rely mainly printed material for the colors & the resolution background patterns of this electronic document. They are just for layout purpose.
USE INSTRUCTIONS BELOW. Use the exact cutting form.

Merci de vérifier la lisibilité et la conformité du code barres avant impression.
La responsabilité de la société Creativity&Co ne saurait être engagée en cas d'erreur, de non validité ou de difficultés de lecture du code barres imprimé dans le présent document.