


UTILISATION

À l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

- Pour rénover et rendre lisses les murs dégradés ou à fort relief jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- S'applique sur murs bruts ou peints, crépi, toile de verre, ancien enduit décoratif, peinture à goutelettes, plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, ciment, brique, pierre.

APPLICATION

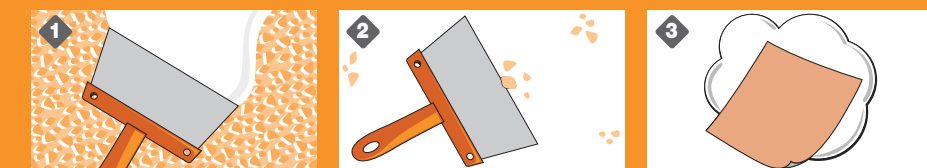

- 1 - Appliquez l'enduit par zones successives d'environ 1m². A l'aide d'une lisseuse ou d'une lame à enduire de 20 cm, étaler grossièrement l'enduit en couche épaisse, puis égaliser la surface en répartissant l'enduit uniformément.
- 2 - Lorsque l'enduit commence à durcir, éliminer les irrégularités les plus saillantes (côtes, surépaisseurs) avec le bord de la lame afin de limiter l'opération de ponçage. Si une deuxième couche est nécessaire, attendez que la première soit complètement sèche.
- 3 - Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

FINITIONS

- Enduits
- Peinture
- Papier peint

CONSERVATION

- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage.
- STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

REDOUBLEMENT*



MISE EN PEINTURE*



NETTOYAGE**



* Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

** Pour nettoyer efficacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis gratter. L'utilisation de l'eau n'est pas une nécessité.

Contient des produits biocides (Protection des produits pendant le stockage) : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; C(M)IT / MIT (3 : 1) ; MBIT. Peut produire une réaction allergique.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage.



Le port de gants est recommandé lors de l'application.



Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.



Ne pas appliquer sur du papier peint. Doit-être recouvert par une finition peinture.



CONSEILS TOUPRET

Pour une finition peinture très soignée, appliquez l'enduit de lissage Toupret.

QUALITÉ TOUPRET

Nos enduits sont conçus selon des normes professionnelles pour vous garantir des performances, une finition et une mise en œuvre exceptionnelles. Pour toute information sur nos produits, contactez le SERVICE CONSOMMATEURS :

01 69 47 20 66

www.toupret.com



1EMB-11386-00V1/02/20

TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet
91813 Corbeil-Essonnes
Cedex France
Tel. : 33 (0) 1 69 47 20 20
Fax : 33 (0) 1 60 75 87 11

FABRIQUÉ
EN FRANCE



TOUPRET®

enduit

GARNISSANT

ENDUIT DE RÉNOVATION POUR SURFACES À RELIEF

PRÊT À L'EMPLOI

- IDÉAL POUR LES MURS ENDOMMAGÉS ET TEXTURÉS
- TRÈS GARNISSANT
- FACILE À APPLIQUER



INT.
PÂTE
BLANC

10kg e 6 m² environ
pour 1 mm d'épaisseur