

ACHTUNG! Bitte kontrollieren Sie sorgfältig alle Texte, EAN-Codes und Farbangaben, sowie Kartuschenart und den Stand des Druckbildes zur Düsenseite! Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie uns die verbindliche Druckfreigabe!

ATTENTION! It is the customer's responsibility to ensure that all text, barcodes, type of cartridge and colour separations are checked and that the print is positioned correctly in relation to the nozzle side of the cartridge before signing approval!

Kunde | Customer

Farben | Colours

Den Braven

5

Kartuschen Typ | Type of Cartridge

Bitte vor Freigabe prüfen | Please check before signing

Ja
Yes

Nein
No

E 310 L

Änderung Kartuschen Typ.
change type of cartridge

Datum | Date

06.12.2018 / II

Repro-Abt | Prepress


Naomi Laufenberg

Freigabe | Approval

Geprüft von | approved by

Datum | Date

Fischbach

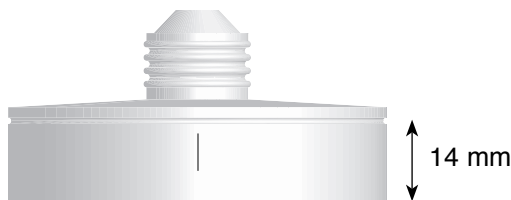

AFX 110

UTILISATION
Mastic de fixation acrylique hautes performances pour l'agencement et la décoration. Multi-matériaux (même bloqués) : bois et dérivés (plinthes, baguettes, tasseaux, panneaux, lambris, champs plats, plans de travail...), polystyrène et polyuréthane (corniches, moulures, dalles de plafond), PVC rigide (goulottes électriques, lambris...), métaux (plaques et éléments décoratifs). Supports admissibles : béton, ciment bois et dérivés, brique...

CARACTÉRISTIQUES

- Usage intérieur
- Adhérence immédiate : tack puissant
- Fixation finale ultra résistante
- Sans solvant, sans odeurs, sans isocyanate
- Peut être peint
- Comble les irrégularités du support
- Temps de prise définitive : 24 heures

MISE EN ŒUVRE
Les supports doivent être sains, secs, propres, dépoussiérés, dégraissés, non friables et conformes au DTU et règles professionnelles en vigueur. Au moins un des matériaux à assembler doit être poreux. Appliquer au pistolet manuel ou pneumatique, en cordons ou en plots selon les éléments à coller : mettre en place puis appuyer fortement.

CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

NETTOYAGE
Produit frais : à l'eau
Produit sec : par grattage.

STOCKAGE
18 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel entre + 5°C et + 30°C.

CONSEILS DE PRUDENCE
Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient des biocides : contient de la C(M)IT/MIT (3:1) et du BIT. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Pour plus d'informations, se reporter à la fiche technique du produit.

Bostik
smart adhesives

AFX 110

FIXATION IMMÉDIATE

FIXATION

110
KG/M²

- Prise rapide
- Adhérence sur PVC
- Fixation finale ultra résistante

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Made in Europe

310.11383

3 549212 466312


310 ml

Bostik S.A.
420, rue d'Estienne d'Orves
92700 COLOMBES

BOSTIK HOTLINE
Assistance technique
01 64 42 12 29
www.bostik.fr

≈ 12 m
linéaires

310 ml



06.12.18

- 1. PMS 877 silber
- 2. PMS 376 grün
- 3. PMS 1665 orange
- 4. PMS 1505 hellorange
- 5. PMS 2965 blau

BV 11383

